

インターロッキングブロック舗装 Technical Report

－ 施工編 － (その4)

Vol.36

1. 材料の確認

IL ブロック受入れ時の確認作業について以下に示します。

材料の受け入れについての注意点

- (1) 作業責任者が、必ず立ち会います。
- (2) 荷下ろしは、定められた位置と方向に配置します。
- (3) ブロックの数量等は、図面と材料チェックリストで確認します。

◆用意するもの：割付図、
材料表、
作業指図書


ILブロック工事引継ぎ書	
工事名	
施工業者	
取扱店	
現場住所	
品種	
色・パターン	
数量	
施工期間	
支給材	
下地使用材	

トラブルの原因

- ① 人や車の通行の妨げ。
 - ② 騒音発生等、近隣への迷惑。
 - ③ 現場作業者の無用な負担。
- ※ 材料の仮置きは、小運搬をできるだけ少なくするため、荷下ろしの位置と方向に配慮します。
また、フォークリフトで移動する場合も同様です。



▲パレットの向きが悪いと、
フォークのツメが差しにくくなります
ので注意が必要です。

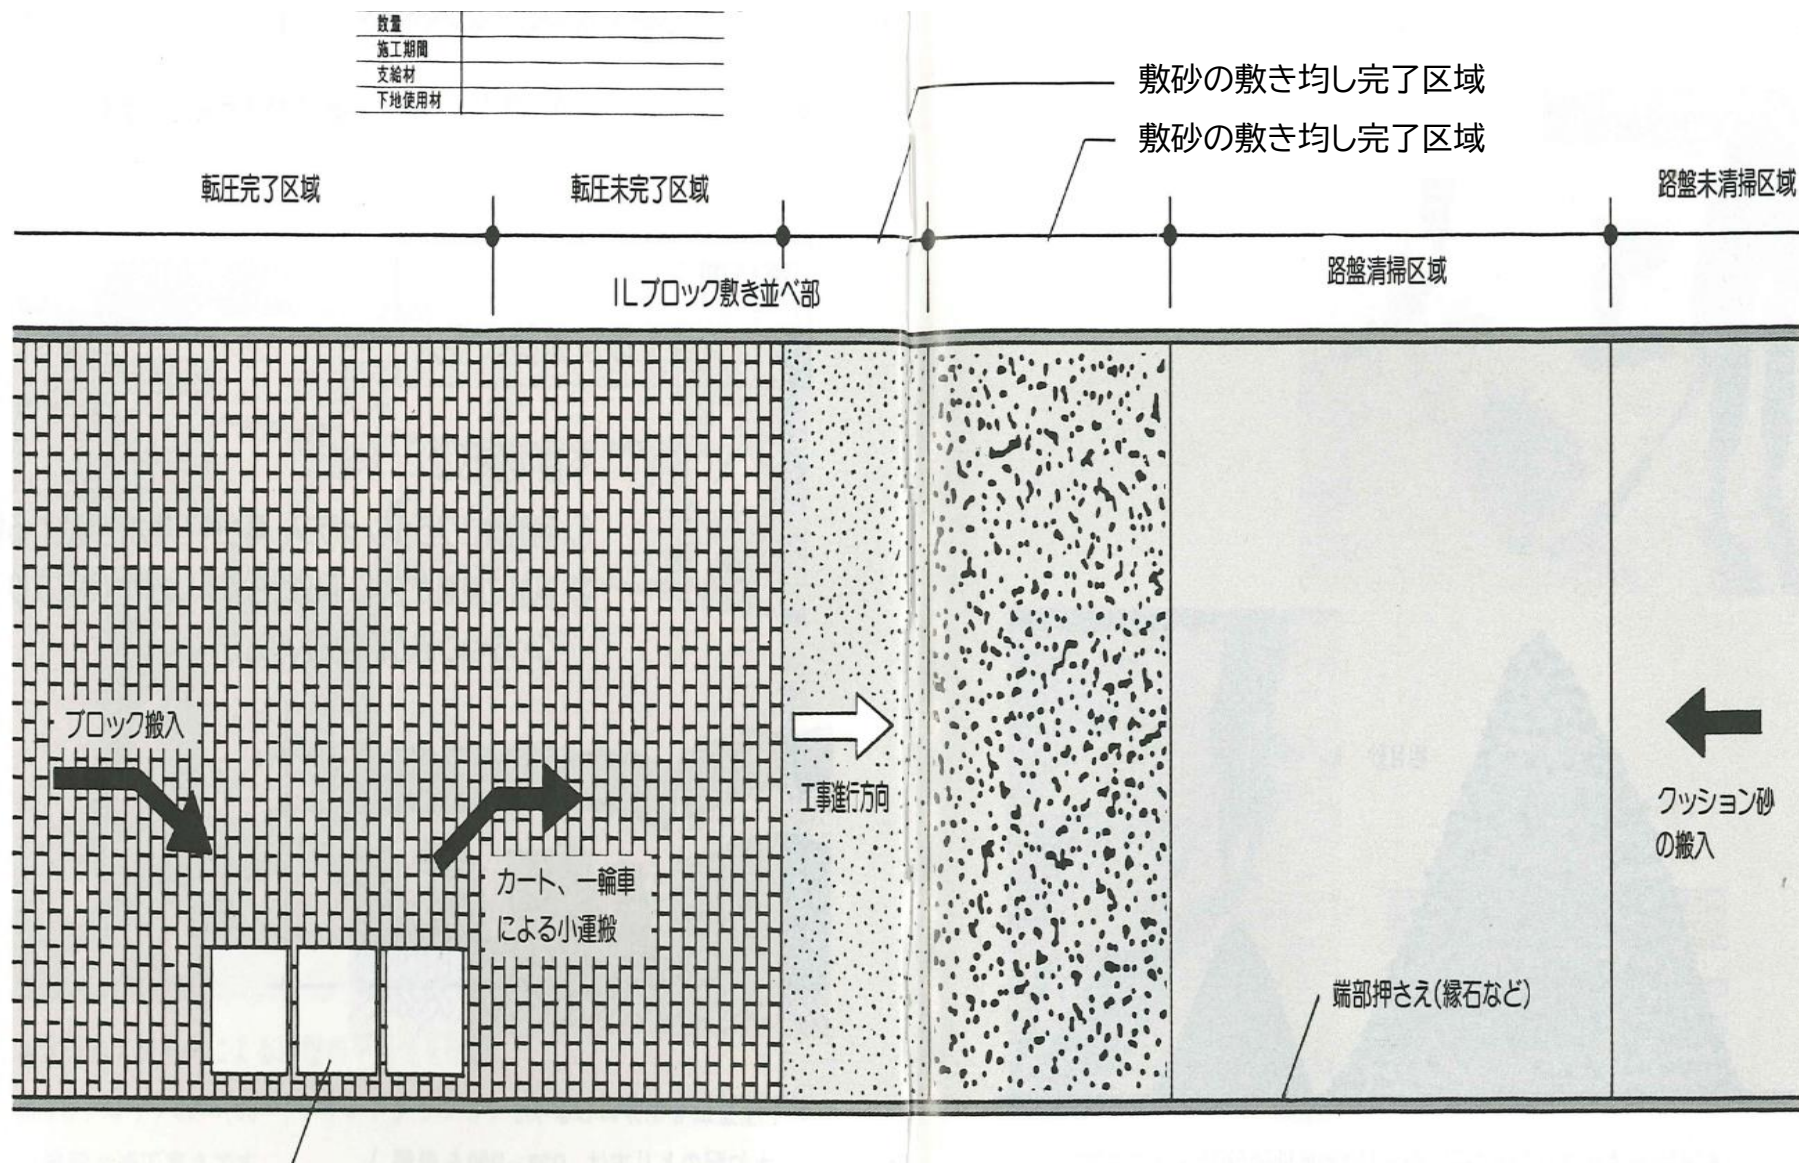

以上