

# インターロッキングブロック舗装 Technical Report

## － 施工編 － (その15)

Vol.47

### 1. 清掃・片付け

清掃と片付けについて以下に示します。

#### 現場廻りの整理整頓についての注意点


- (1) 余ったブロックは、形状、色彩別に分類してパレット上に整理します。
- (2) カット残材は、現場監督の指示した場所に集積します。
- (3) 機器材の片づけをします。
  - ① 電気配線、散水用ゴムホース、養生シート、パレット等
  - ② バール、カッター、コンパクタ、小運搬車等
  - ③ タイヤローラ、フォークリフト、敷設機、挟搬機等
  - ④ 電気の取り口、水道栓等の貸与物の現状復帰
- (4) 整理整頓の後に、現場をていねいに清掃します。
- (5) 清掃後、作業終了を現場監督に報告し、点検を受けます。



▲きれいに清掃の終わった施工現場。



▲余ったブロックは、形状、色彩別に分類して種類ごとに整理して工場に返品します。キチンと後を片づけて、気分よく作業が完了します。

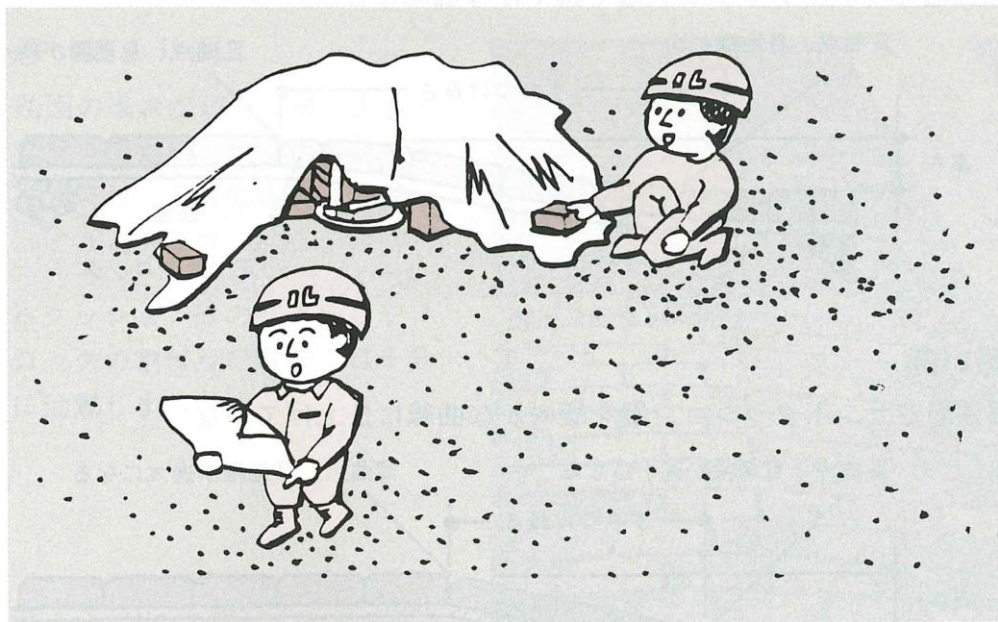

▲終わりよければ、すべてよし！  
折角のよい仕事も、最後の片付けと清掃で評価は変わります。  
苦労を無駄にさせないように、最後の点検を十分に行います。

以上