

インターロッキングブロック舗装 Technical Report － 施工編 － (その25)

Vol.57

1. 複雑な模様 of 施工方法

複雑な模様 of 施工方法について以下に示します。

複雑模様 of 施工について of 注意点

- (1) 同時施工をします。
- (2) 模様部分のみを入れ替えます。

注) 現場 of 地形 or 状況に応じて施工します。

◆用意するもの: 鉛筆、チョーク、マジック、割付図、絵柄ブロック




同時施工

※格子状や繰り返しパターンの模様構成の場合、数を間違えないように敷設します。



入れ替え

※花柄、動物、乗り物等の絵柄の場合、基本パターンを敷設した上に、絵柄の部分をチョーク等でマークし、その部分を抜き替えます。

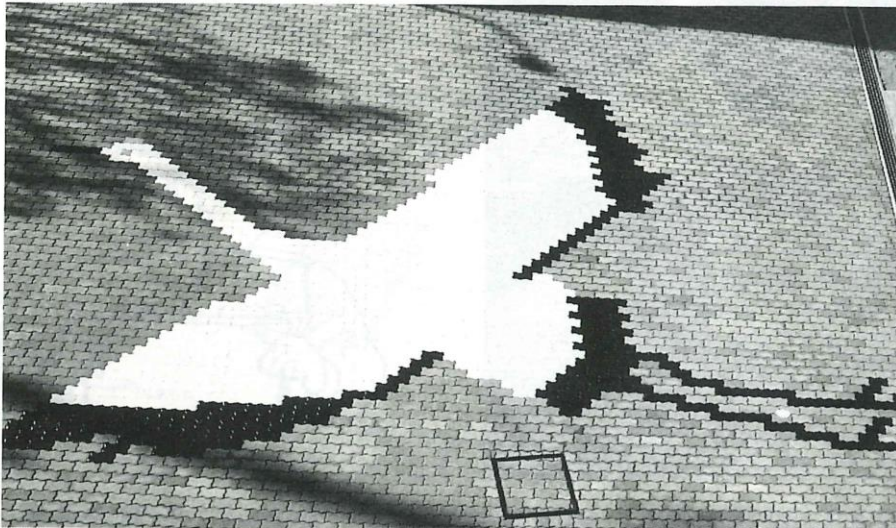

以上