

インターロッキングブロック舗装 Technical Report － 試験方法 編 － (その13)

Vol.84

1. IL ブロック舗装の目地幅の測定方法(JIPEA-TM-10)

(1) 試験器具

0.1mm 単位以上の精度で測定できるノギス。

(2) 測定方法

- ① 測定位置は、横断プロフィール測線上とするのが一般的です。
- ② 目地部にゴミや泥等が詰まっていた場合には、これらをきれいに取り除きます。
- ③ 目地ラインに対して垂直に目地幅を測定します(図1)。
- ④ 目地幅は同じ位置で測定するようにし、測定位置を破形の頂部と底部、中間部等のように予め決めておきます(図2)。
- ⑤ 測定は 0.1 mm 単位で行い、平均値は小数点第 1 位に丸めます。

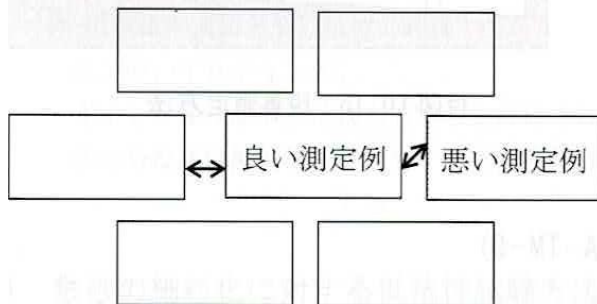


図1 目地幅の測定方法

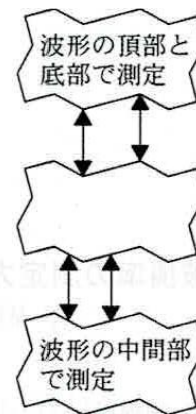


図2 目地幅の測定位置

(3) 結果の整理

調査位置ごとに最大値、最小値、平均値および標準偏差を算出します。

以上